

Schib CO 50



Principais Vantagens

- Design higiênico e de fácil limpeza, preparado para uma ampla gama de aplicações nas indústrias mais exigentes
- Flexível e confiável
- Troca de formatos rápida e eficiente, minimizando paradas de produção
- Plataforma de controle Allen-Bradley (Outras plataformas disponíveis opcionalmente)
- Interface HMI amigável com tela touch screen colorida de 7"
- Tela de operação com comandos baseados em ícones e diagnósticos em tempo real
- Bobinas de filme de até 500 mm de largura (700 mm opcionalmente)
- Todas as partes em contato com o produto em aço inoxidável ou plásticos aprovados para uso alimentar
- Versões completamente em aço inoxidável disponíveis opcionalmente
- Controles de temperatura independentes incorporados na tela de comando
- Sistemas de alimentação automática específicos por produto disponíveis opcionalmente


Schib CO 50

A Schib CO 50 representa nova geração de embaladoras horizontais flow wrapper, projetada para uma ampla gama de aplicações de embalagem primárias ou secundárias. Seu projeto incorpora um desenho higiênico, ergonômico, e que privilegia a facilidade de limpeza e manutenção, além de grande flexibilidade e confiabilidade.

A Schib CO 50 tem versões com bobina superior ou inferior, velocidades de até 200 ppm, configuração de 3 eixos de motorização, e soldas transversais com opções rotativa, D-Cam ou Long-Dwell.

Alimentadores automáticos e sistemas de transporte e condicionamento estão disponíveis como opcionais. As várias configurações desse modelo incluem mordentes duplos, troca automática de filme, desbobinadores motorizados, função No Product – No Bag que mínima o desperdício de filme, módulo de assistência técnica remota e muitos outros.

Característica	Standard	Opcional
Dimensões produto Min./Max.	Comprimento 50 / 480 mm Largura 5 / 200 mm Altura 1 / 120 mm	Comprimento > 1500 mm Largura 5 / 300 mm
Performance	200 ppm	
Montagem de Filme	Superior	Inferior
Dimensões de bobina: largura / diâmetro externo	500 mm / 350 mm	700 mm / 350 mm
Motorização Drive	3 eixos	
Cabeçote transversal	Rotativo	D-Cam
Comprimento útil da alimentação	1500 mm	Sob pedido
Troca automática de bobina	Não	Sim
Painel de Controle	Tela touch-screen colorida 7"	
Memória de Programa	40 programas	99 programas
Diagnósticos	Sim	Sim
Acabamento da Máquina	Pintura RAL 9007	Aço inoxidável
No product - no bag	Não	Sim
Materiais de embalagem	Termo seláveis; OPP - BOPP - COEX - Laminados	LDPE – HDPE – Poliolefinicos -filmes solda fria
Potência Instalada / Absorvida	4 / 1.5 kW	
Peso	800 kg	
Sistema de alimentação	Manual	Automático
Dimensões da m' máquina	4000 x 1200 x H 1750 mm	

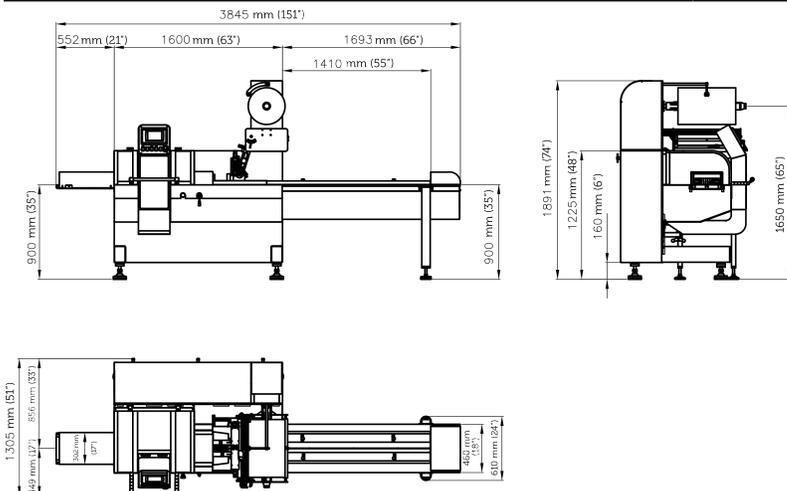

Sandiacre Simionato Rose Forgrove Schib



Embalagem de Bandejas



Embalagem de discos em lateral



Alimentação automática (opcional)