




SIAT


M.J. MAILLIS GROUP

F105 / PS50T/B


Formadores semi-automáticos

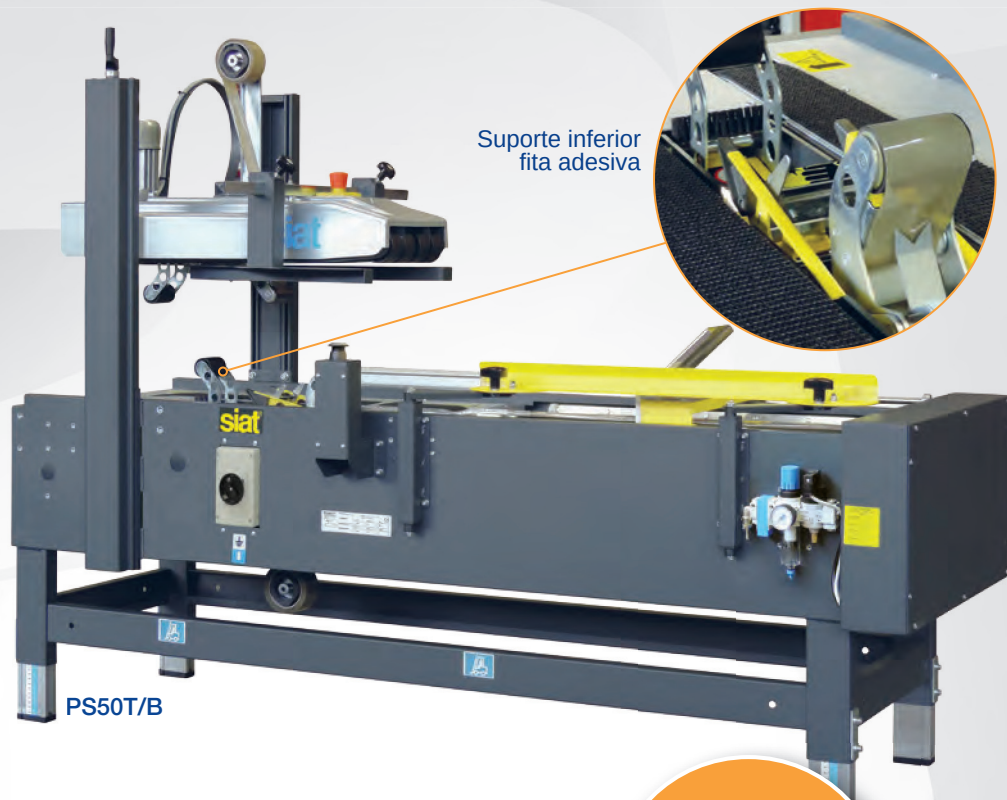

Suporte inferior
fita adesiva

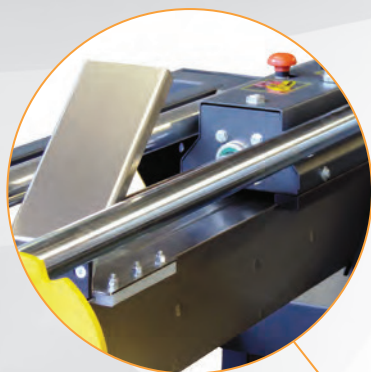

Detalhe do NOVO
empurrador

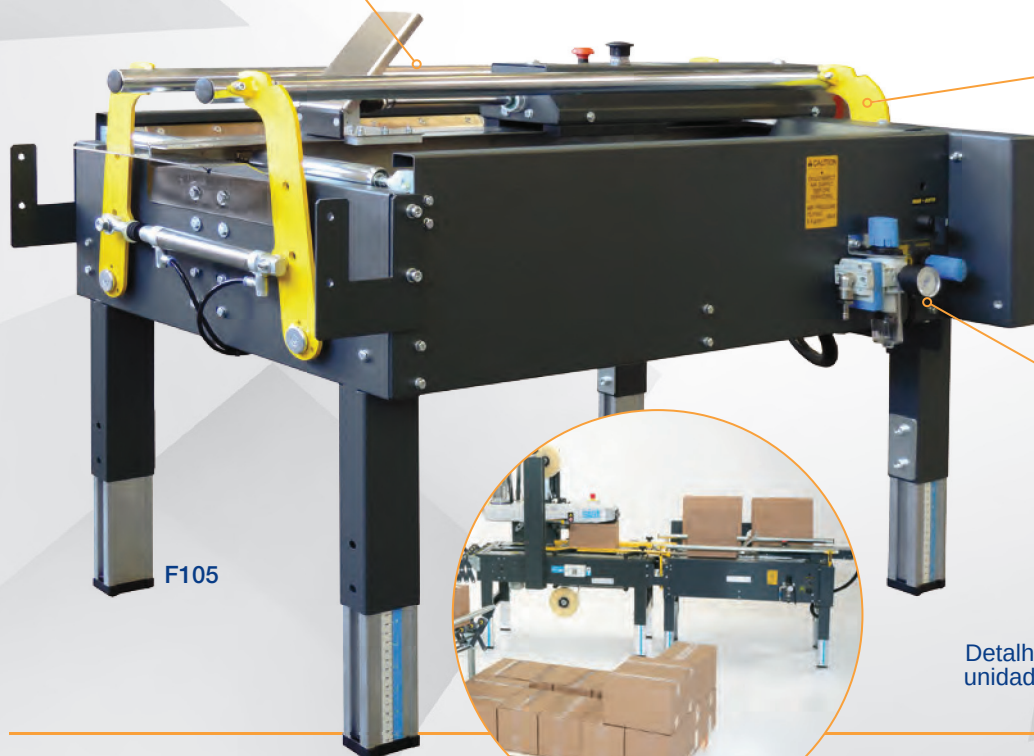

F105

NOVO F105

Características standard:
Largura e altura mínimos
são agora de 90 mm.



Detalhe da NOVA
unidade pneumática



para mais detalhes



F105



PS50T/B

O formador dobra as abas inferiores da caixa introduzida na máquina por um operador, permitindo uma poupança de tempo de 50%.


O formador F-105 dobra automaticamente as abas inferiores da caixa introduzida manualmente pelo operador. A caixa com as abas inferiores dobradas permanece na posição vertical durante a operação de enchimento. Posteriormente pode ser empurrada por um cilindro pneumático para uma máquina de fecho de caixas de "Formato Fixo" para ser fechada com fita adesiva.




outras línguas: www.siat.com



> F105

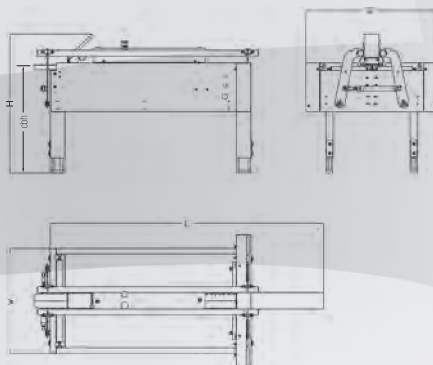

> PS50T/B

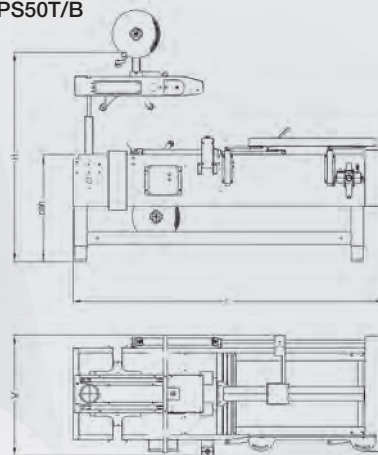

> Dimensões da Máquina
Dimensioni macchina
Machinemessungen
Dimensions machine
Dimensiones de la máquina

Dim. / Peso embalagem			LxWxH
> F105	110	125	148x88x95
> PS50	225	250	202x83x126


> F105

	Min.	Max
L	1120	1620
W	570	720
H	700	850
cbh	480	630
AS 77	780	930
AS 80	900	1050


> PS50T/B

	Min.	Max
L	1952	-
W	753	-
H	1305	1505
cbh	585	785
AS 77	685	885
AS 80	785	985

> Suporte rolo fita adesiva
Unità nastranti
Verschliesseinheiten
Unité enrubanneuse
Unidades de precinto



> Dimensões das caixas
Dimensioni delle scatole
Kartonabmessungen
Dimensions des boîtes
Dimensiones de las cajas



> F105


	Min.	Max
l	200	600
w	90	500
h	90	500

> PS50T/B

	K11R	
	Min.	Max
l	150	600
w	150	600
h	100	500

	K11R
	mm
A	410 Max
B	50
C	76

> Capacidade produtiva
Capacità di produzione
Produktionskapazität
Capacité de production
Capacidad de producción



> F105


	Cx / h
Max.*	600

> PS50T/B

	Cx / h
Max.*	600

* Sempre baseado na caixa menor

> Consumo Ar
Consumo aria
Druckluftverbrauch
Consommation air comprimé
Consumo de arie



> F105 / PS50T/B


	NL.
Ciclo	14,2

de 5,5 bar a 7 bar

> PS50T/B

380/400V - 50Hz - 3F	
440V - 60Hz - 3F	
Amps	1,08
Potência kW	0,26
Fases	3F + N + PE

> Voltagem Standard
Vtaggio standard
Standardspannung
Tension standard
Voltaje estándar




> Opcionais
Accessori
Zubehör
Accessories
Accesorios

> AS80
Pernas mais altas
Set gambe più alte
Höhere Stützen
Pieds plus hauts
Patas más altas



> AS77
Rodízios
Set ruote
Rädchen
Roulettes
Ruedas



> RG
Tapete rolos livres
Piani a rulli
Rollenbahnen
Plans à rouleaux
Rodillos libres



> GTL - GTR
Tapete extensível
Rulliera estensibile
Ausziehbare rollenbahnen
Convoyeur extensible
Rodillos extensibles

