



> **Dimensões da máquina**
Dimensioni macchina
Machinemessungen
Dimensions machine
Dimensiones de la máquina




outras línguas: www.siat.com

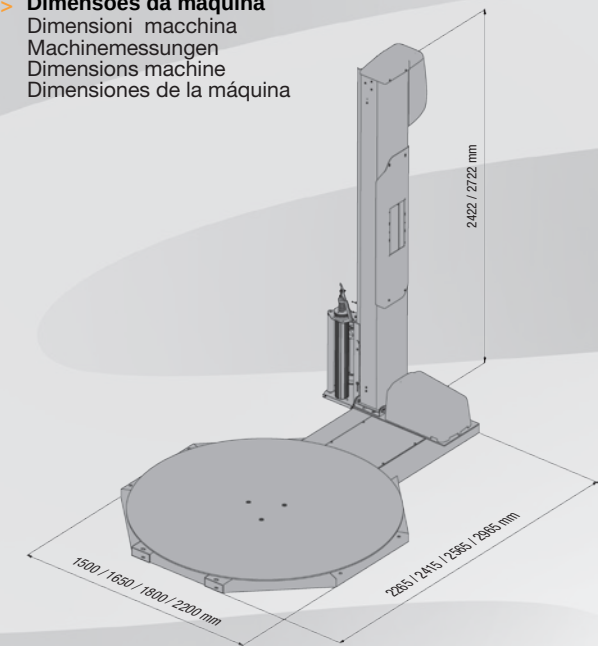

> Máquina com vedações de segurança e barreiras anti-intrusão

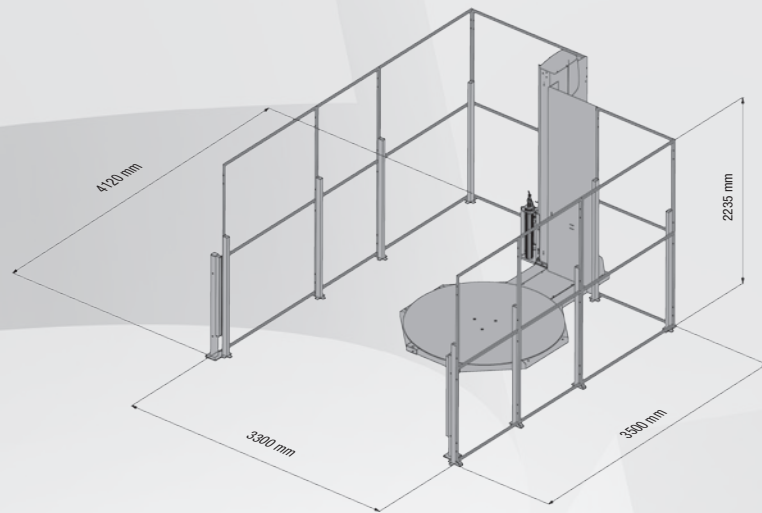

> Coluna reclinável articulada na base

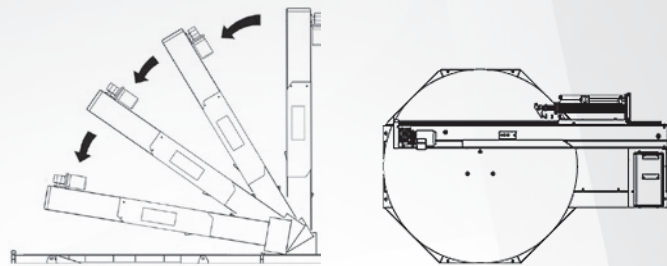


DIAMETRO PLATAFORMA	DIAMETRO DA PLATAFORMA VS MEDIDA DA PALETE L x W x H / = não disponível					PESO MÁXIMO	Opcionais ○ = disponível / = não disponível			
	EM	M	FM	SM	LP		Estrutura piso	Fotocélula cores escuras	Kit painel para -5° C	Balança
Ø 1500	1200 x 800 x 2100	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	2400	○	○	○	○
Ø 1650	/	1200x1000x2100/2400	1200x1000x2100/2400	1200x1000x2100/2400	1200x1000x2100/2400	2400	○	○	○	○
Ø 1800	/	1200x1200x2100/2400	1200x1200x2100/2400	1200x1200x2100/2400	1200x1200x2100/2400	2400	○	○	○	○
HS Ø 1500	/	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200	○	○	○	○
Ø 2200	/	1500x1500x2100/2400	1500x1500x2100/2400	1500x1500x2100/2400	/	2400	/	○	○	/


> **Dimensões da paleta**



> **Dimensões da bobine de filme**



> **Alimentação eléctrica**
Alimentazione standard
Standardleistung
Puissance standard
Alimentación eléctrica estándar



> **One Wrap**

220/240V 50/60Hz 1Ph
380/415V 50/60Hz 3Ph+N

> **Versão aço inoxidável:**
Plataforma Ø 1.5/1.6m
Altura paleta 2100mm
2000 Kg max.
Porta-bobines tipo M



Cod.pubbli.:SBC0030xxx



SIAT
M.J. MAILLIS GROUP

OneWrap

Envolvedora de Paletes
Semi-Automática



NOVIDADE!
PLACA ELECTRÓNICA
& PAINEL DE CONTROLE



OneWrap é uma envolvedora semi-automática.

Solução versátil para as comuns necessidades de envolvimento. **OneWrap** é uma máquina para envolver paletes com filme estirável. Pode ser equipada com porta-bobines com travão mecânico/electromagnético ou pré-estiramento motorizado.

NOVAS CARACTERÍSTICAS:

Um design elegante e moderno do painel com ícones facilmente compreensíveis. **OneWrap** pode suportar até 10 programas diferentes, permitindo um ciclo de envolvimento consistente para um determinado produto. A máquina tem 5 modos diferentes de operação:

- Só subida automática e Subida e Descida
- Só subida automática e Subida e Descida com Pausa para colocação de folha de cobertura
- Modo manual


- Definição independente de velocidade de subida e descida do porta-bobine.
- Ciclo aplicação cobertura no topo com a definição programável de descida do porta-bobine antes da pausa (tempo).
- Aplicação filme após topo paleta programável no painel (tempo).
- Nº de voltas de reforço independentes da velocidade da plataforma (contagem real de voltas).
- Ciclo pode ser parado em qualquer ponto e depois reiniciado, útil para aplicação de protecção de canto (cantoneiras).
- Grande display com 2 dígitos, visualiza parâmetros a serem ajustados, velocidades, nº de voltas, tensão do filme, filme topo paleta, tempos, nível descida porta-bobine para folha topo, bem como códigos de erro.

Opcionais


Diametro plataforma 1500 mm - 1200 kg. max




Rampa metálica de carga

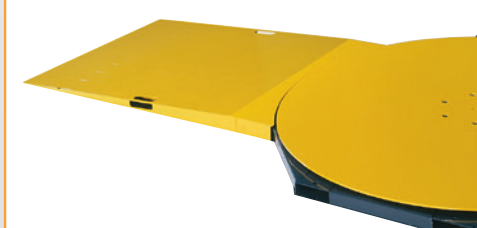

Sistema de pesagem integrado

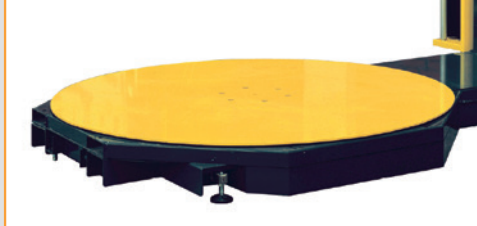

Estrutura de encaixe pavimento

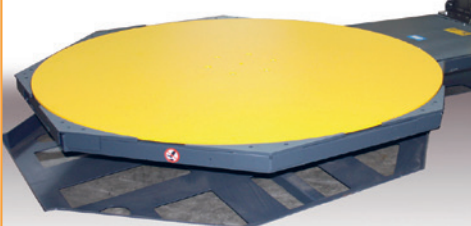

Características principais

Diferentes plataformas, porta-bobines e colunas disponíveis. * Ver lista detalhada
Porta-bobine movido por correia.
Dois pontos de acesso para empilhador, para mover a máquina.
Leitura da altura da paleta por fotocélula.
Coluna reclinável para facilitar instalação e movimentação.
Função bloqueio da plataforma para evitar movimentos nas operações de carga e descarga.



Novo painel dividido em 4 áreas principais:

1 Secção para selecção modo de operação

2 Definição de parâmetros para as características do ciclo


3 Display com setas de selecção

4 Secção para start/stop/reset e interruptor, pronto e botão emergência

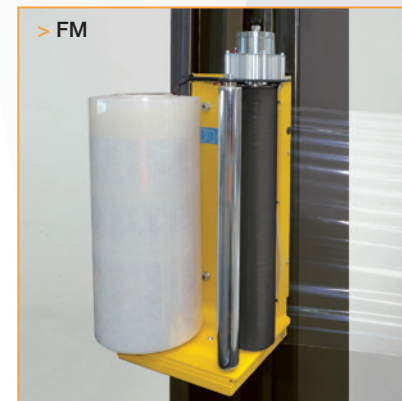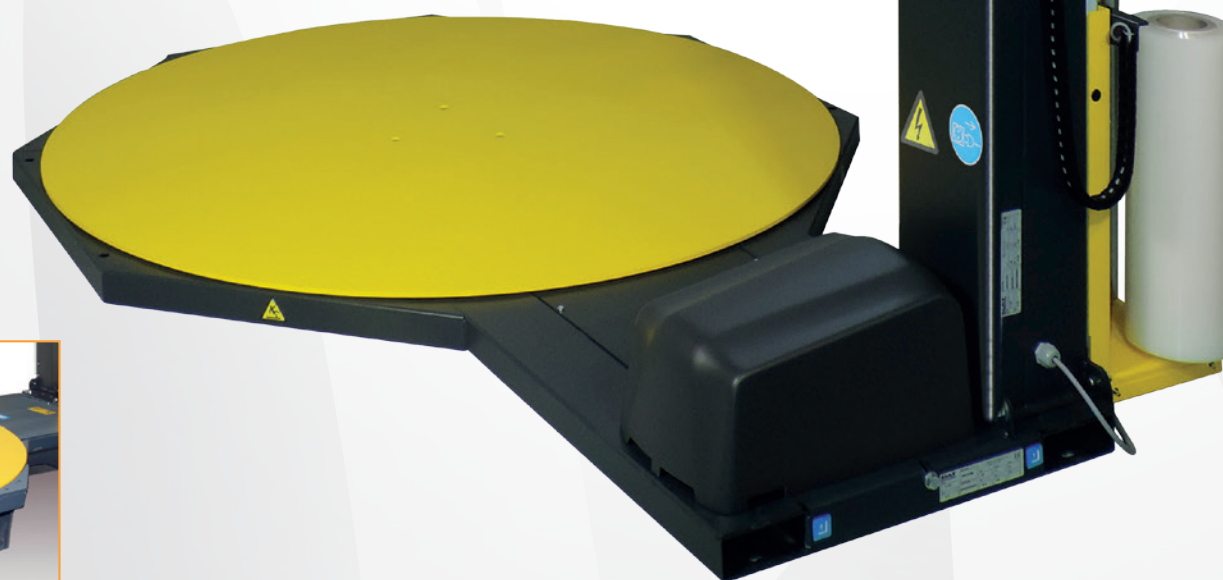

EM - Travão mecânico no veio
M - Travão mecânico
FM - Travão electromagnético
SM - Pré-estiram. mecânico 30, 60, 90%
LP - Pré-estiram. motorizado 240%
(200% disponível como opcional)

Porta-bobine para filme rede

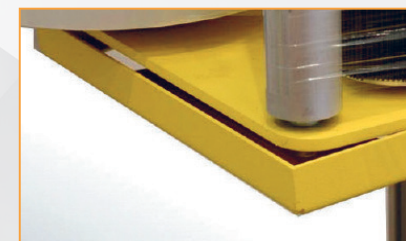

Dispositivo segurança sob porta-bobine



Fotocélula para filme preto



Aquecimento do painel paea temperaturas ambiente de -5 °C a +5 °C

