



SIAT

M. J. MAILLIS GROUP

SM11 / SM116

Máquina de Fecho de Caixas com Fecho de Abas



SM11 + AG21
Agrupador motorizado
com temporizador
(Opcional)

SM11

O modelo SM11 é uma máquina automática de fecho de caixas de "Formato Fixo": isto significa que todos os ajustamentos necessários para usar a máquina de uma forma correcta são feitos manualmente e por esta razão deve ser usada durante o máximo de tempo possível com caixas da mesma dimensão. A máquina aplica automaticamente fita adesiva ao longo da linha central da caixa no topo e na base. Os ajustamentos e uso da SM11 são intuitivos, simples e rápidos.

SA11 & SA11/4


Modelos com switch para controlar o movimento do porta-rollo superior por pistões pneumáticos em vez de manivelas.



Sensor pouca / falta de fita (Opcional)



Dispositivo para dobragem abas superiores

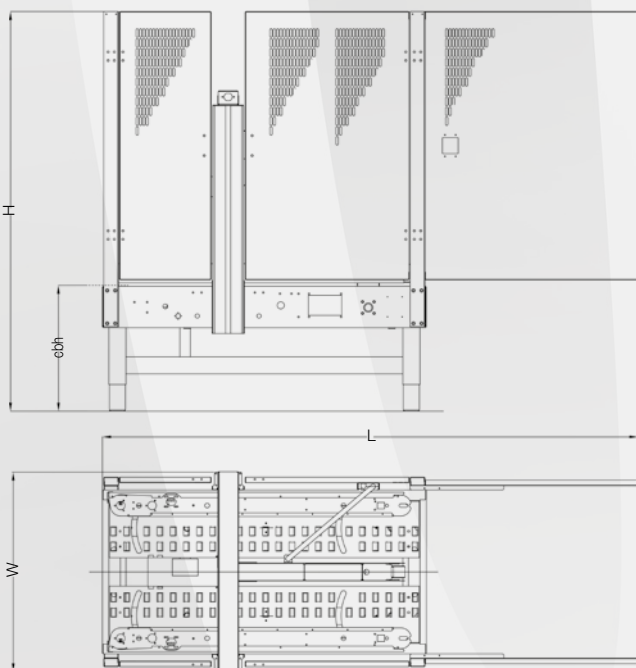

SM11-INOX


Máquina adequada para utilização em ambientes com humidade elevada, ou em contacto com substâncias corrosivas. Excepto as peças de plástico, todos os componentes da máquina são feitos em aço inoxidável.

SM116

Modelo SM116 desenhado para o fecho de caixas de médias e grandes dimensões. É equipada com o porta rolo K12R – 75 mm largura.



AG21 - Agrupador motorizado, com temporizador (Opcional)

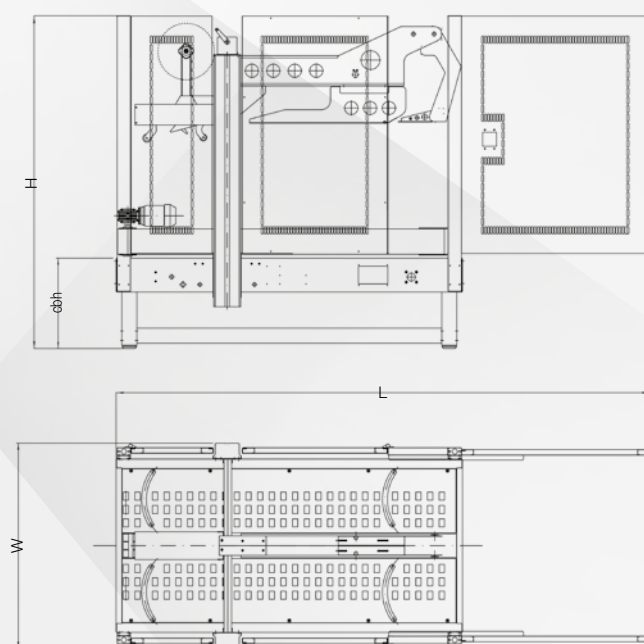

- > Dimensões da máquina
Dimensioni macchina
Machinemessungen
Dimensions machine
Dimensiones de la máquina

Medida / Peso embalagem			LxWxH 
> SM11	340	390	160x110x205
> SM11/4	340	390	160x110x205
> SM116	500	615	230x150x215

> SM11

	Min.	Max
L	2526	-
W	1058	-
H	1770	2110
cbh	480	820
AS 77	580	920
AS 80	680	1020


> SM11/4

	Min.	Max
L	2526	-
W	1058	-
H	1770	2110
cbh	480	820
AS 77	580	920
AS 80	680	1020

> SM116

	Min.	Max
L	2834	-
W	1058	-
H	1770	2110
cbh	480	820
AS 77	580	920
AS 80	680	1020

- > Dimensões das caixas
Dimensioni delle scatole
Kartonabmessungen
Dimensions des boîtes
Dimensiones de las cajas



> SM11

	K11R / K12R	
	Min.	Max
l	200	600
w	150	500
h	100	600


> SM11/4

	K11R	
	Min.	Max
l	200	600
w	105	500
h	100	600

> SM116


	K11R / K12R	
	Min.	Max
l	300	900
w	150	650
h	180	700

- > Porta rolo fita adesiva
Unità nastranti
Verschliesseinheiten
Unité enrubanneuse
Unidades de precinto



	K11R / K12R
	mm
A	410 Max
B	50 / 75
C	76

- > Capacidade de produção
Capacità di produzione
Produktionskapazität
Capacité de production
Capacidad de producción




> SM11	Bph
Max pcs.*	1200

> SM11/4	Bph
Max pcs.*	1200

> SM116	Bph
Max pcs.*	900

* Sempre baseada na medida mais pequena

- > Consumo de ar comprimido
Consumo aria
Luftverbrauch
Consommation d'air
Consumo de aire




> SM11	Nl.
Ciclo	2

> SM11/4	Nl.
Ciclo	2

> SM116	Nl.
Ciclo	2

de 5,5 bar a 7 bar

- > Tensão standard
Voltaggio standard
Standardspannung
Tension standar
Voltaje estándar



> SM11

380/400V - 50Hz - 3F	
440V - 60Hz - 3F	
Amps	1,08
Potencia kW	0,26
Fases	3Ph + PE

> SM11/4


380/400V - 50Hz - 3F	
440V - 60Hz - 3F	
Amps	1,08
Potencia kW	0,26
Fases	3Ph + PE

> SM116


380/400V - 50Hz - 3F	
440V - 60Hz - 3F	
Amps	2
Potencia kW	0,46
Fases	3Ph + PE

- > Opcionais
Accessori
Zubehör
Accessories
Accesorios

- > **AS80**
Pernas mais altas
Set gambe più alte
Höhere Stützen
Pieds plus hauts
Set patas mas altas




- > **AS77**
Rodízios
Set ruote
Satz Umlaufräder
Roues
Set ruedas



- > **RG**
Tapete rolos livres
Piani a rulli Idler
Rollenbahnen
Plans à rouleaux
Tramo de rodillos



- > **GTL - GTR**
Tapete extensível
Rulliera estensibile
Ausziehbare rollenbahnen
Convoyeur extensible
Rodillos extensibles



- > **K-125 / K-250**
Impressora Inkjet
Stampante ad inchiostro
Tintenstrahldrucker
Marquer à jet d'encre
Impresora de inyección de tinta

