
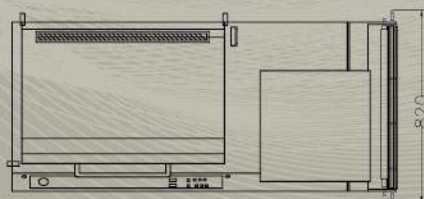


# EKH-455

## EKH-SERIES

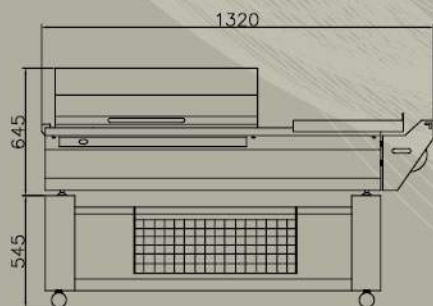

### CARACTERISTICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA	220V, 50 HZ
DIMENSÕES DA SOLDADURA	420mm X 550mm
ALTURA MÁX. DA EMBALAGEM	250mm
POTÊNCIA INSTALADA	3.77 KW
CONSUMO EFECTIVO	1.6 - 2.3 KW/h
MÁX. LARGURA DO FILME	600mm X Ø250
DIMENSÕES DA MÁQUINA	1320 X 820 X 645

# EKH-238/346/680

EKH-SERIES



## CARACTERÍSTICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA	220V, 50 HZ
DIMENSÕES DA SOLDADURA	280mm X 380mm
ALTURA MÁX. DA EMBALAGEM	120mm
POTÊNCIA INSTALADA	3.2 KW
CONSUMO EFECTIVO	1 KW/h
MÁX. LARGURA DO FILME	310mm X Ø250
DIMENSÕES DA MÁQUINA	920 X 650 X 515

## CARACTERÍSTICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA	220V, 50 HZ
DIMENSÕES DA SOLDADURA	320mm X 460mm
ALTURA MÁX. DA EMBALAGEM	120mm
POTÊNCIA INSTALADA	3.2 KW
CONSUMO EFECTIVO	1 KW/h
MÁX. LARGURA DO FILME	310mm X Ø250
DIMENSÕES DA MÁQUINA	1000 X 690 X 515

## CARACTERÍSTICAS

ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA	380V, 50 HZ 3 FASES
DIMENSÕES DA SOLDADURA	620mm X 800mm
ALTURA MÁX. DA EMBALAGEM	250mm
POTÊNCIA INSTALADA	5.3 KW
CONSUMO EFECTIVO	2.3 - 3.4 KW/h
MÁX. LARGURA DO FILME	750mm X Ø250
DIMENSÕES DA MÁQUINA	1575 X 1020 X 645



Zona Industrial do Pousado,  
Rua da Circunvalação,  
Nº 463/535, Apartado 67  
4536-906 Paços de Brandão

Tel.: 227 471 670  
Fax: 227 471 679  
comercial@combipack.pt

[www.combipack.pt](http://www.combipack.pt)